Fiche technique JSL-1E

Numéro d'article: JA070100

Relais de girouette, 2 m/s...9,2 m/s, hystérésis env. 1 m/s, réglage intérieur

Relais girouette pour la surveillance des flux d'air dans les gaines, dans les appareils de soufflage et d'extraction d'air des ventilateurs ou des registres de chauffage électrique. Le relais de girouette est réglé en usine sur les points de commutation minimaux. Il est possible d'augmenter les valeurs d'enclenchement/de déclenchement en tournant vers la droite la vis située à l'intérieur. Le montage s'effectue en position verticale de la palette, par le haut, dans une conduite/un canal horizontal. La plage de réglage est de 2 m/s ... 9,2 m/s et l'hystérésis d'environ 1 m/s.

Nombre de plages de réglage	1
Signal de sortie	commutant
Raccordement électrique	Bornes à visser
Couleur	grau
Couleur Numéro RAL (similaire)	7035
Elément de sonde	Girouette
Type de fonction (technique d'installation)	Contrôleur
Réglage intérieur	Oui
Température de stockage	–40 … 80 °C

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de la pagaie	Acier inox V2A (1.4301)
Niveau max. Valeur de coupure	8 m/s
Niveau max. Valeur d'activation	9.2 m/s
Température max. Température de la sonde	85 °C
Température max. Tension de commutation	230 VAC, 50 Hz
Courant max. Courant de commutation	15 (8) A
Medium	Gaz
Valeur d'arrêt min.	1 m/s
Valeur minimale d'activation	2 m/s
Tension de commutation min.	24 VAC, 50 Hz
Montage/fixation	montage sur la gaine de ventilation
Contact de commutation	Contact inverseur
contact de commutation sans potentiel	Oui
Puissance de commutation	3450 W
Indice de protection	IP65 Gehäuse / IP20 medienseitig
Classe de protection	I
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Température ambiante	-40 … 80 °C
Degré de pollution	2
Compilation	Régulateur avec plaque d'étanchéité

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Dimensions (L x H x P)	71 mm x 130 mm x 67 mm



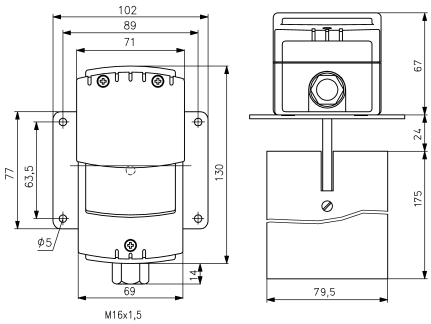

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de