Fiche technique JSW-1

Numéro d'article: H530946

Contrôleur de débit pour 1

Pour la surveillance de petites et moyennes quantités de liquides non agressifs dans des canalisations de 1" de diamètre. L'appareil ne nécessite aucune tension d'alimentation. Montage : à la verticale dans une canalisation horizontale. Distance de stabilisation d'au moins 5 fois le diamètre de la conduite en amont et en aval de la palette. Le montage/la fixation s'effectue au moyen d'un écrou-raccord G 3/8" sur un raccord à braser (à souder dans un raccord en T normalisé en cuivre avec sortie 1/2") ou un raccord en T. Non testé pour l'eau potable. Point de commutation descendant 13,5 ... 16,5 l/min, point de commutation montant 17,0 ... 20,5 l/min, différentiel de commutation 3,5 l/min. Précision ±15 % de la valeur de consigne réglée (les valeurs de commutation ne sont valables que si le contrôleur de débit est monté dans notre Té. En cas d'utilisation de pièces en T en cuivre, les valeurs de commutation augmentent).

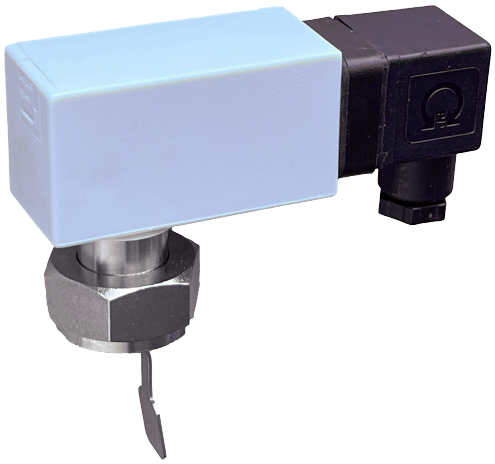

Nombre de plages de réglage	1
Signal de sortie	commutant
Dimension du tube	1"
Raccordement électrique	Bornes à visser
Antidéflagrant	Non
Couleur	schwarz
Elément de sonde	Contrôleur de débit à palette
Type de fonction (technique d'installation)	Contrôleur

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Réglage intérieur	Oui
Température de stockage	–20 … 70 °C
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de la pagaie	Acier inox
Matériau du corps du support	Nickelé Ms
Pression max. Pression	2500000 Pa
Température max. Tension de commutation	230 VAC, 50 Hz
Courant max. Courant de commutation	5 A
Medium	Fluide
Tension de commutation min.	24 VAC, 50 Hz
Montage/fixation	Rohranbau
Contact de commutation	Contact inverseur
contact de commutation sans potentiel	Oui
Puissance de commutation	1150 W
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II, suivant montage correspondant
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Température ambiante	-20 … 70 °C
Degré de pollution	2
Dimensions (L x H x P)	102 mm x 72,5 mm x 30 mm

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de





ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de