Ficha técnica JET-140 X

Número de artículo: JA043100

Termostato capilar, montaje en pared, 70...130 °C, histéresis ajustable 2...20 K, ajuste externo, longitud capilar 1,8 m

Vigilancia o control de temperaturas de medios no agresivos, líquidos y gaseosos. Especialmente adecuado para montaje en pared. El termopozo SW-200-12 debe utilizarse para el control de la temperatura de gases no agresivos en el conducto, el termopozo TH debe utilizarse para el control de la temperatura en fluidos no agresivos y el termopozo NTH debe utilizarse para fluidos agresivos. Los termopozos o las bobinas de protección no están incluidos en el volumen de suministro.

Número de salidas	2
Número de rangos de control	1
Señal de salida	conmutación
Ajuste externo	Sí
Operación	Botón giratorio
Tensión nominal de impulso	4000 V
Diámetro del elemento sensor	9.6 mm
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Control electrónico	No

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

A prueba de explosiones	No
Color	gris
Elemento sensor	Tubo capilar
Tipo de función (tecnología del sistema)	TR
Diseño de dispositivos	Dispositivo de montaje en superficie
Interior	No
Temperatura de almacenamiento	–20 … 55 °C
Longitud del elemento sensor	122 mm
Longitud capilar	1.8 m
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material del sensor	Cu (capilar de V2A)
Material de la carcasa	Plástico
Máx. Temperatura del sensor	145 °C
Máx. Tensión de conmutación	230 VAC,
Máx. Corriente de conmutación	15 (8) A
Limpieza de zonas mecánicas	Sí
Medium	Gas/fluido
Tensión de conmutación mín.	24 VAC,
Montaje/fijación	Montaje en pared
Gama de control	70 … 130 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	Sí

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Diferencial de conmutación ajustable	Sí
Diferencial de conmutación ajustable de a	2 … 20 K
Contacto de conmutación	Cambiador
Contacto de conmutación sin potencial	Sí
Capacidad de conmutación	3450 W
Clase de protección	I
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Escala	Grados Celsius
Temperatura ambiente	-20 … 55 °C
Grado de suciedad	2
Dimensiones (An x Al x Pr)	71 mm x 144 mm x 83 mm



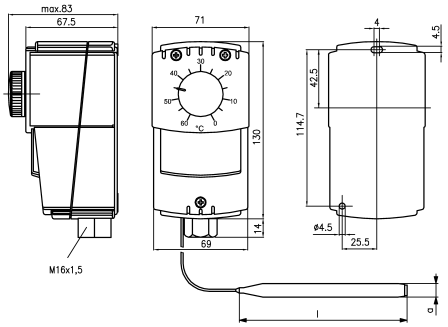

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de