Ficha técnica JET-143 XF

Número de artículo: JA043400

Termostato capilar, montaje en pared, 70...130 °C, ajuste interno, rearme externo, longitud capilar 1,8 m

Vigilancia o control de temperaturas de medios no agresivos, líquidos y gaseosos. Especialmente adecuado para montaje en pared. El termopozo SW-200-12 debe utilizarse para el control de la temperatura de gases no agresivos en el conducto, el termopozo TH debe utilizarse para el control de la temperatura en fluidos no agresivos y el termopozo NTH debe utilizarse para fluidos agresivos. Los termopozos o las bobinas de protección no están incluidos en el volumen de suministro.

Número de salidas	2
Número de rangos de control	1
Señal de salida	conmutación
Ajuste externo	No
Operación	Regulador de consigna interior, pulsador de rearme
Tensión nominal de impulso	4000 V
Diámetro del elemento sensor	9.6 mm
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Control electrónico	No
A prueba de explosiones	No

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Color	gris
Elemento sensor	Tubo capilar
Tipo de función (tecnología del sistema)	TB
Diseño de dispositivos	Dispositivo de montaje en superficie
Interior	Sí
Temperatura de almacenamiento	–20 … 55 °C
Longitud del elemento sensor	122 mm
Longitud capilar	1.8 m
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material del sensor	Cu (capilar de V2A)
Material de la carcasa	Plástico
Máx. Temperatura del sensor	145 °C
Máx. Tensión de conmutación	230 VAC,
Máx. Corriente de conmutación	15 (8) A
Limpieza de zonas mecánicas	No
Medium	Gas/fluido
Tensión de conmutación mín.	24 VAC,
Montaje/fijación	Montaje en pared
Gama de control	70 … 130 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	Sí
Diferencial de conmutación ajustable	No

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Contacto de conmutación	Cambiador
Contacto de conmutación sin potencial	Sí
Capacidad de conmutación	3450 W
Clase de protección	I
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Escala	Grados Celsius
Temperatura ambiente	-20 … 55 °C
Grado de suciedad	2
Dimensiones (An x Al x Pr)	71 mm x 144 mm x 67,5 mm



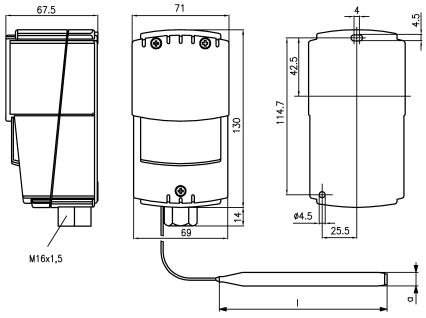

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de