Ficha técnica JMT-206 X

Número de artículo: E6060340

Termostato capilar, montaje en pared, 20...80 °C, 2 etapas, diferencial de conmutación entre las etapas ajustable 1...7 K, longitud capilar 1,5 m

Control multietapa de la temperatura de medios líquidos o gaseosos, por ejemplo, control de quemadores de dos etapas o registros de calefacción. Para el control de la temperatura de gases no agresivos en el conducto, debe utilizarse la vaina SW-200-12; para el control de la temperatura en fluidos no agresivos, debe utilizarse la vaina TH; para fluidos agresivos, debe utilizarse la vaina NTH. Los termopozos o las bobinas de protección no están incluidos en el volumen de suministro.

Número de salidas	4
Número de rangos de control	1
Señal de salida	conmutación
Ajuste externo	Sí
Operación	Botón giratorio
Tensión nominal de impulso	4000 V
Diámetro del elemento sensor	9.6 mm
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Control electrónico	No

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

A prueba de explosiones	No
Color	gris
Elemento sensor	Tubo capilar
Tipo de función (tecnología del sistema)	TR
Diseño de dispositivos	Dispositivo de montaje en superficie
Interior	No
Temperatura de almacenamiento	–15 … 55 °C
Longitud del elemento sensor	122 mm
Longitud capilar	1.5 m
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material del sensor	Cu
Material de la carcasa	Plástico
Máx. Temperatura del sensor	90 °C
Máx. Tensión de conmutación	230 VAC,
Máx. Corriente de conmutación	15 (8) A
Tensión de conmutación mín.	24 VAC,
Montaje/fijación	Montaje en pared
Gama de control	20 … 80 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	Sí
Diferencial de conmutación	Calefacción/refrigeración: 1 K
Contacto de conmutación	Cambiador

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Contacto de conmutación sin potencial	Sí
Capacidad de conmutación	3450 W
Clase de protección	I
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Escala	Grados Celsius
Temperatura ambiente	-15 … 55 °C
Grado de suciedad	2
Dimensiones (An x Al x Pr)	85 mm x 136 mm x 88 mm

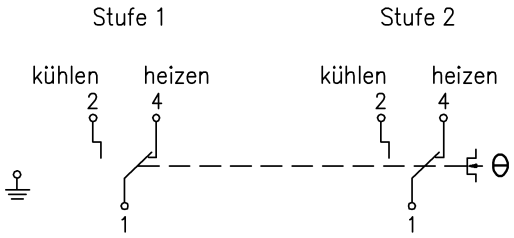



ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de