Fiche technique KTBSB-112.070

Numéro d'article: MA200202

Régulateur de température ambiante, chauffage/refroidissement, en saillie, 230 VAC, sortie de ventilation à 3 niveaux

Régulateur de climatisation "chauffage ou refroidissement" pour appareils à ventilo-convecteur, systèmes de distribution d'air ou climatiseurs partiels avec commutation chauffage/refroidissement et zone neutre dans un système à 4 tubes pour les hôtels, les habitations et les locaux commerciaux. L'appareil dispose d'un contact de commutation avec zone neutre et de 2x sorties auxiliaires "marche/arrêt". La zone de réglage peut être limitée mécaniquement sous le bouton avec les languettes de réglage. Montage en saillie/mural ou au moyen d'une plaque d'adaptation sur boîte d'encastrement.

Nombre de sorties	5
Nombre de sorties chauffage	1
Nombre de sorties Refroidissement	1
Nombre de plages de réglage	1
Affichage Marche/Arrêt	Oui
Affichage Chauffage/Refroidissement	Non
Signal de sortie	commutant
Réglage extérieur	Oui
Utilisation	Bouton rotatif et interrupteur

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Tension de service	230 VAC, 50 Hz
Design	Berlin 3000
Fonction ECO (abaissement)	Non
Raccordement électrique	Bornes à visser
Classe d'efficacité énergétique	I
Couleur	blanc pur
Couleur Numéro RAL (similaire)	9010
Elément de sonde	Bimétal
Température de stockage	–20 … 70 °C
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Température max. Tension de commutation	230 VAC, 50 Hz
Courant max. Courant de commutation	6 (3) A
Réglage mécanique de la zone	Oui
Tension de commutation min.	230 VAC, 50 Hz
Montage/fixation	Montage apparent
Zone neutre	2 K
Plage de réglage	5 … 30 °C
Fonction de régulation Chauffage	Oui
Fonction de régulation Refroidissement	Oui
Comportement de régulation	2 points
Différentiel de commutation	Chauffage: 1 K / refroidissement: 2 K

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

Interrupteur marche/arrêt	Oui
Interrupteur chauffage/refroidissement	Non
Interrupteur Chauffage/Ventilation/Refroidissement	Non
Interrupteur ventilateur 3 vitesses	Oui
Interrupteur de chauffage d'appoint	Non
Interrupteur/lampe Abaissement nocturne	Non
Contact de commutation	Contact inverseur
contact de commutation sans potentiel	Non
Puissance de commutation	1380 W
Indice de protection	IP30
Classe de protection	II, suivant montage correspondant
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Échelle	Grad Celsius
Retour thermique	Oui
Température ambiante	0 … 30 °C
Degré de pollution	2
Compilation	Appareil complet
Dimensions (L x H x P)	110 mm x 110,7 mm x 26 mm

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de

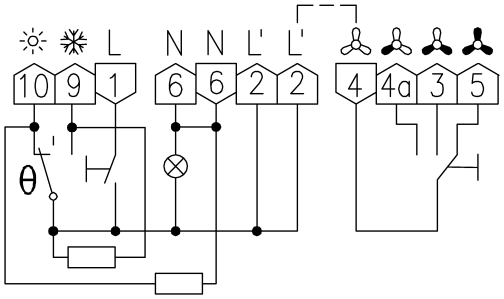

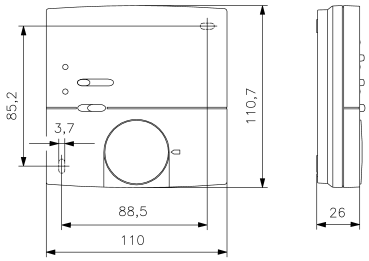

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
Telefon: +49 30 399 84-0
Telefax: +49 30 391 70 05
E-Mail: mail@alre.de
www.alre.de