


Scheda tecnica SW-200

Numero articolo: C1809219

Bobina di protezione, 200 mm, acciaio nichelato, diametro interno x esterno 11 x 17 mm, ingresso cavo 7,8 mm

Bobina di protezione per installazione in canale per regolatori capillari e sensori a manicotto e a cavo. 200 mm, acciaio nichelato, diametro interno x esterno 11 x 17 mm, ingresso cavo 7,8 mm

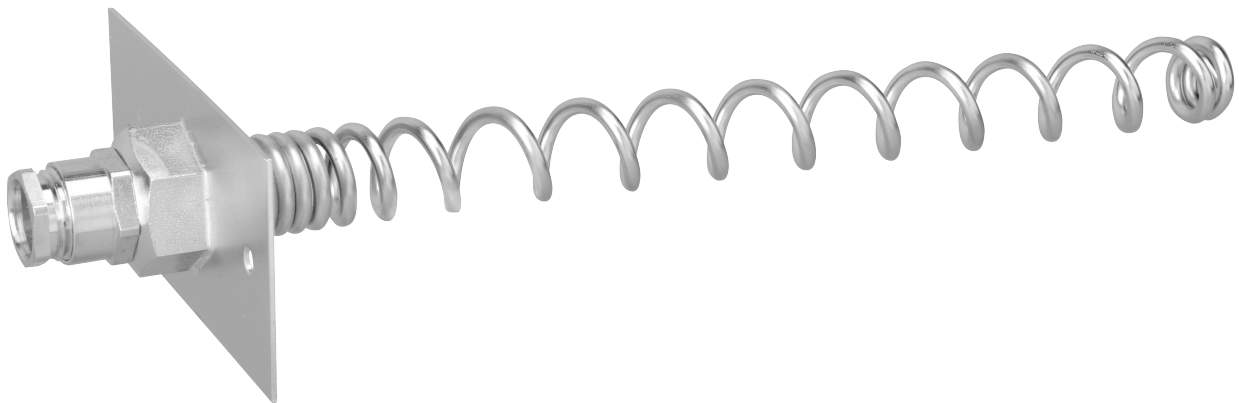

Diametro esterno	17 mm
Lunghezza di inserimento	200 mm
Diametro interno	7.8 mm
Materiale tubo ad immersione/bobina di protezione	Acciaio nichelato
Dimensioni (L x A x P)	80 mm x 40 mm x 215 mm

